



La bilancia portatile perfetta quando sono importanti risultati affidabili e costi contenuti.

La bilancia compatta CS OHAUS è leggera e portatile, si adatta perfettamente all'utilizzo in settori industriali, nei laboratori, nell'ambito scolastico e domestico. Le applicazioni possibili sono: il controllo qualità, la formulazione, il test del suolo e il controllo del peso della posta. Le bilance CS possono trovare inoltre applicazione nel campo della dietetica.

Le caratteristiche standard includono:

- **Protezione RF avanzata** – Le bilance della serie CS prevedono una protezione RF superiore allo standard per garantire risultati stabili e precisi, se utilizzate in aree di produzione o accanto ai telefoni cellulari. Le certificazioni elettriche e quelle relative alle emissioni includono CE e FCC Classe B Parte 15.
- **Ampio piatto di pesata in acciaio inossidabile** – Le bilance della serie CS sono dotate di un ampio piatto permettendo così di pesare campioni di grandi dimensioni, come buste o plichi sovradimensionati. Inoltre il piatto di pesatura standard in acciaio inossidabile è asportabile e di facile pulizia.
- **Design compatto** – Le bilance della serie CS sono compatte e realmente portatili, quando alimentate da tre batterie "AA" (incluse). È possibile inoltre utilizzare un adattatore CA per alimentare una bilancia CS quando viene utilizzata in una postazione fissa.

Bilance compatte portatili serie CS

Specifiche tecniche

| Modello | CS200 | CS2000 | CS5000 |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| Portata x Risoluzione (g) | 200 g x 0,1 g | 2000 g x 1 g | 5000 g x 1 g |
| Ripetibilità (dev. standard) (g) | 0,1 | 1 | 1 |
| Linearità (g) | ±0,1 | ±1 | ±1 |
| Unità di misura | g, libbre:once, Newton | | |
| Campo di zero | Sottrattivo fino alla portata totale | | |
| Tempo di stabilizzazione | 3 secondi | | |
| Temperatura di funzionamento ottimale | 18–25 °C, 18 °C dal 10% all'80% di umidità relativa, senza condensa | | |
| Requisiti di alimentazione elettrica | 3 batterie alcaline AA (incluse) adattatore CA (incluso) | | |
| Regolazione | Regolazione digitale da tastiera | | |
| Spegnimento automatico | 5 minuti senza attività (solo funzionamento a batteria) | | |
| Display (mm) | LCD (11) | | |
| Dimensioni del piatto L x P (cm) | 14,5 x 13,3 | | |
| Dimensioni bilancia L x A x P (cm) | 20,5 x 14,0 x 3,8 | | |
| Peso netto (g) | 470 | | |

Funzioni standard

Funzionamento semplice con due pulsanti contrassegnati chiaramente, indicatore di batteria scarica e funzionalità di spegnimento automatico per preservarne la durata, protezione da sovraccarico meccanica e software per la protezione della cella di pesatura, regolazione tramite masse esterne (non incluse).

Opzioni e accessori

Codice Ohaus

Contenitore in plastica con capacità di 1050 ml.....80850075


Masse di regolazionePer i dettagli contattare Ohaus

Qualità e assistenza leader nel settore

Tutte le bilance della serie CS OHAUS sono prodotte in base a un sistema di gestione qualità ISO 9001:2008.

La struttura robusta e i severi controlli di qualità hanno da sempre rappresentato la caratteristica di tutti i prodotti Ohaus per oltre un secolo.

Dimensioni della struttura

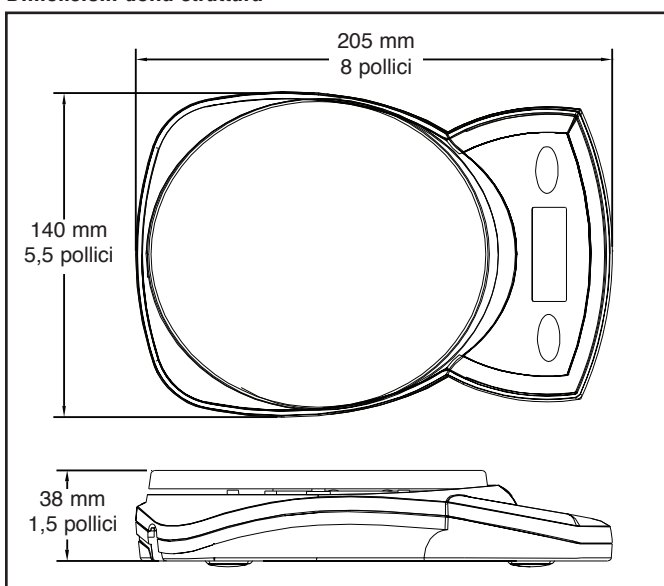

www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
Sistema certificato di controllo qualità

80774372_A © Copyright Ohaus Corporation